

Трубогибочная машина

**Euro**  
**SERIES 35**

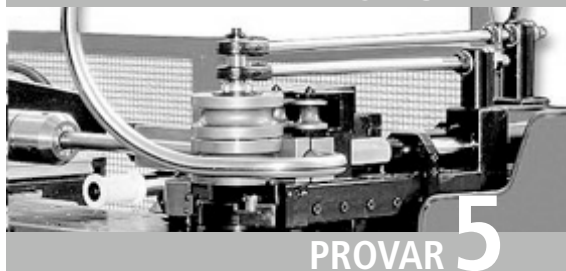
EURO Серии 35 представляет собой трубогибочный станок с 1-ой осью (Y), предназначенный для гибки труб из нержавеющей стали, низкоуглеродистой стали, меди, латуни или других специальных сплавов диаметром до 35 мм. EURO Серии 35 выполняет гибку в автоматическом режиме. Подача и вращение трубы осуществляется вручную.

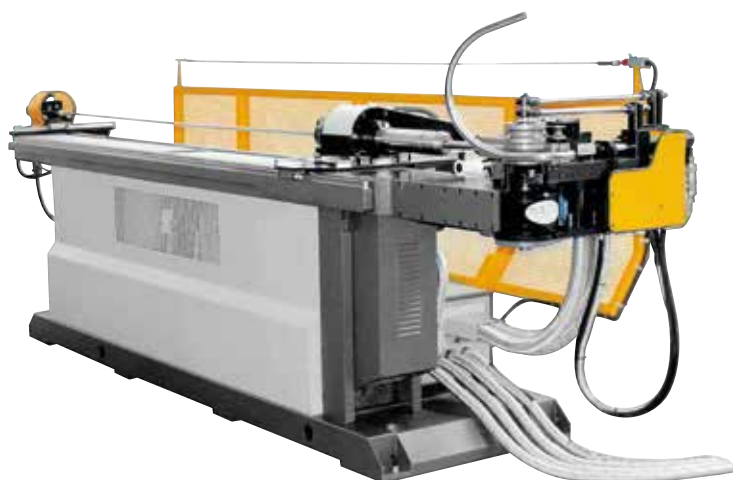
Стандартная комплектация включает:

- Теплообменник;
- Упреждающее извлечение дорна;
- Автоматическая смазка дорна.

**СЕРИИ 35**

**EURO**

**PROFAST**

**PROVAR 5**

**PROVAR 6**
**Технические данные - EURO**


Технические характеристики	U.M.	EURO
Y Макс. скорость изгиба	°/1"	150
Y Допустимое отклонение	+/- °	0.1
Вес	+/- кг	2800

Мощность	U.M.	EURO
Круглая труба R=42 кг/мм <sup>2</sup>	мм	35x4
Круглая труба, нержавеющая сталь	мм	35x3
Круглая труба, сплав Al.Ot.Cu.	мм	35x5
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм <sup>2</sup>	мм	30x30x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по меньшему сопротивлению	мм	20x35x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по большему сопротивлению	мм	40x25x2
Пруток круглого сечения R=42 кг/мм <sup>2</sup>	мм	25
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм <sup>2</sup>	мм	20x20
Внутренний мин.радиус со стандартным шпинделем	мм	≥25
Внутренний мин.радиус специальный	мм	≤25
Максимальный средний радиус с роликами	мм	200
Ход извлечения дорна	мм	60
Максимальный уголгиба	°	195
Полезная длина	мм	3450
Удлинение машины	мм	1540

Характеристики машин носят ориентировочный характер и не имеют обязательной силы.

Макри Италия оставляет за собой право вносить изменения для достижения технических усовершенствований.

**MACRI ITALIA SRL**

 Via Maddalena, 62 - 25075 Nave (Bs) - Italy - Tel. +39 030.2532216 - Fax +39 030.2538084 - [info@macri.it](mailto:info@macri.it) - [www.macri-italia.ru](http://www.macri-italia.ru)