

Трубогибочная машина

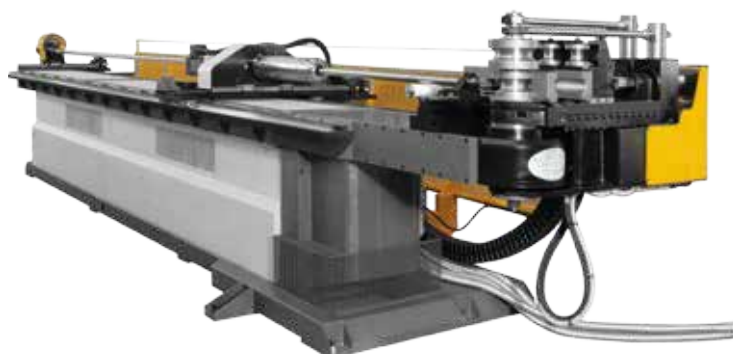
**Profast**  
**SERIES 90**

PROFAST Серии 90 представляет собой полностью автоматический 3-х осевой трубогибочный станок: гибка (ось Y), перемещение вперед/назад (ось X) и вращение (ось Z).

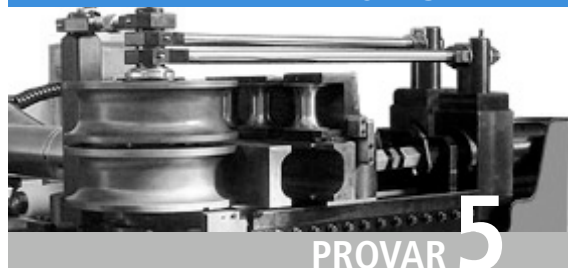
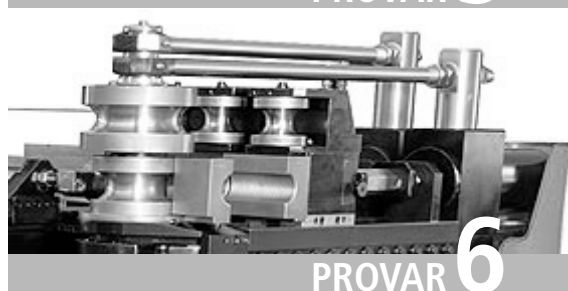
С помощью машин PROFAST Серии 90 можно сгибать трубы диаметром до 90 мм.

Стандартная комплектация включает:

- Теплообменник;
- Упреждающее извлечение дорна;
- Автоматическая смазка дорна.

**Технические данные - PROFAST**

**СЕРИИ 90**

**EURO**

**PROFAST**

**PROVAR 5**

**PROVAR 6**

Технические характеристики	U.M.	PROFAST
Y Макс. скорость изгиба	°/1"	45
Y Допустимое отклонение	+/- °	0.1
X Макс. скорость перемещения	мм 1"	650
X Допустимое отклонение	+/- мм	0.1
Z Макс. скорость вращения	°/1"	180
Z Допустимое отклонение	+/- °	0.1
Вес	+/- Kg	5500

Мощность	U.M.	PROFAST
Круглая труба R=42 кг/мм <sup>2</sup>	мм	90x7
Круглая труба, нержавеющая сталь	мм	90x5
Круглая труба, сплав Al.Ot.Cu.	мм	90x10
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм <sup>2</sup>	мм	60x60x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по меньшему сопротивлению	мм	40x80x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по большему сопротивлению	мм	80x50x2
Пруток круглого сечения R=42 кг/мм <sup>2</sup>	мм	50
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм <sup>2</sup>	мм	40x40
Внутренний мин.радиус со стандартным шпинделем	мм	≥50
Внутренний мин.радиус специальный	мм	≤50
Максимальный средний радиус с роликами	мм	380
Ход извлечения дорна	мм	100
Максимальный уголгиба	°	195
Полезная длина	мм	3600
Удлинение машины	мм	1560

Характеристики машин носят ориентировочный характер и не имеют обязательной силы.

Макри Италия оставляет за собой право вносить изменения для достижения технических усовершенствований.