

СПЕЦИФИКАЦИЯ - EURO CN1
**ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ
EURO CN1 СЕРИИ 35**

EURO 35 CN1 (Серии 35) представляет собой трубогибочный станок с 1-ой осью (Y), предназначенный для гибки труб из нержавеющей стали, низкоуглеродистой стали, меди, латуни или других специальных сплавов диаметром до 35 мм. EURO 35 CN1 выполняет гибку в автоматическом режиме. Подача и вращение трубы осуществляется вручную.

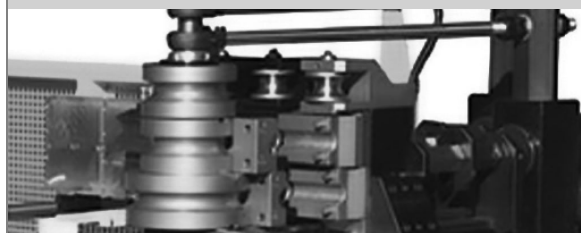
Стандартная комплектация включает:

- Теплообменник;
- Упреждающее извлечение дорна;
- Автоматическая смазка дорна.


СЕРИИ 35

EURO CN1

PROFAST CN3

PROVAR 5 U-D

PROVAR 6 U-D

Технические характеристики	U.M.	EURO
Y Макс. скорость изгиба	°/1"	200
Y Допустимое отклонение	+/- °	0.1
Вес	+/- кг	2800

Мощность	U.M.	EURO
Круглая труба R=42 кг/мм ²	мм	35x4
Круглая труба, нержавеющая сталь	мм	35x3
Круглая труба, сплав Al.Ot.Cu.	мм	35x5
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	30x30x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по меньшему сопротивлению	мм	20x35x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по большему сопротивлению	мм	40x25x2
Пруток круглого сечения R=42 кг/мм ²	мм	25
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	20x20
Ход извлечения дорна	мм	60
Максимальный уголгиба	°	195
Полезная длина	мм	3450
Удлинение машины	мм	1540

Характеристики машин носят ориентировочный характер и не имеют обязательной силы. Macri Италия оставляет за собой право вносить изменения для достижения технических усовершенствований.