

Трубогибочная машина

Provar 6 Осей
SERIES 90

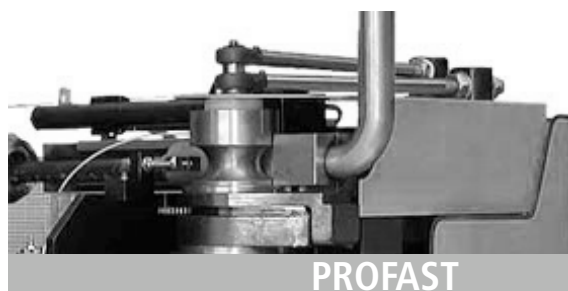
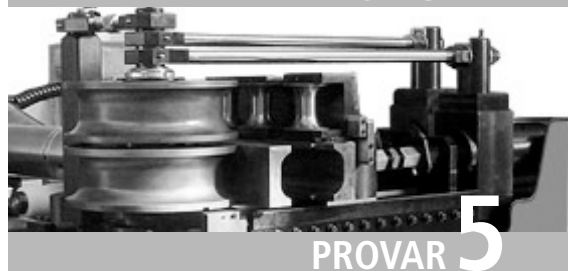
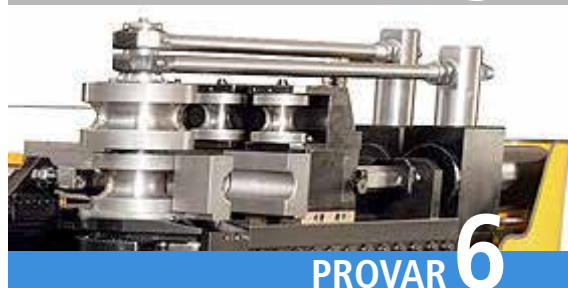
PROVAR 6 Серии 90 является полностью автоматическим 6-осевым трубогибочным станком: гибка (ось Y), перемещение вперед/назад (ось X), вращение (ось Z) и поперечное перемещение каретки и дорна (оси B1 и B2), перемещение гибочной головки вверх/вниз (ось A).

PROVAR 6 Серии 90 может гнуть трубы диаметром до 90 мм и имеет три уровня инструментальной оснастки для двух фиксированных и одного изменяемого или для трех фиксированных радиусов гибки.

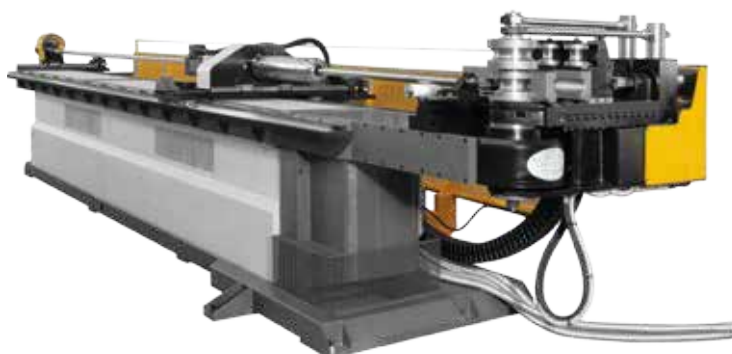
Стандартная комплектация включает:

- Теплообменник;
- Упреждающее извлечение дорна;
- Автоматическая смазка дорна.

СЕРИИ 90


EURO

PROFAST

PROVAR 5

PROVAR 6

Технические данные - PROVAR 6



Технические характеристики	U.M.	PROFAST
Y Макс. скорость изгиба	°/1"	45
Y Допустимое отклонение	+/- °	0.1
X Макс. скорость	мм 1"	650
X Допустимое отклонение	+/- мм	0.1
Z Макс. скорость	°/1"	180
Z Допустимое отклонение	+/- °	0.1
B1 Макс. скорость	мТ/1"	6
B1 Допустимое отклонение	+/- мм	0.1
B2 Макс. скорость	мТ/1"	6
B2 Допустимое отклонение	+/- мм	0.1
A Макс. скорость	мТ/1"	1.5
A Допустимое отклонение	+/- мм	0.1
Вес	+/- кг	6500

Мощность	U.M.	PROFAST
Круглая труба R=42 кг/мм ²	мм	90x7
Переменный радиус R=42 кг/мм ² Минимальный средний радиус 10 D	мм	80x2
Круглая труба, нержавеющая сталь	мм	90x5
Круглая труба, сплав Al.Ot.Cu.	мм	90x10
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	60x60x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по меньшему сопротивлению	мм	40x80x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по большему сопротивлению	мм	80x50x2
Пруток круглого сечения R=42 кг/мм ²	мм	50
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	40x40
Внутренний мин.радиус со стандартным шпинделем	мм	≥50
Внутренний мин.радиус специальный	мм	≤50
Максимальный средний радиус с роликами	мм	380
Ход извлечения дорна	мм	100
Максимальный угол гiba	°	195
Полезная длина	мм	3600
Удлинение машины	мм	1560

Характеристики машин носят ориентировочный характер и не имеют обязательной силы.

Макри Италия оставляет за собой право вносить изменения для достижения технических усовершенствований.

MACRI ITALIA SRL

 Via Maddalena, 62 - 25075 Nave (Bs) - Italy - Tel. +39 030.2532216 - Fax +39 030.2538084 - info@macri.it - www.macri-italia.ru