

Трубогибочная машина

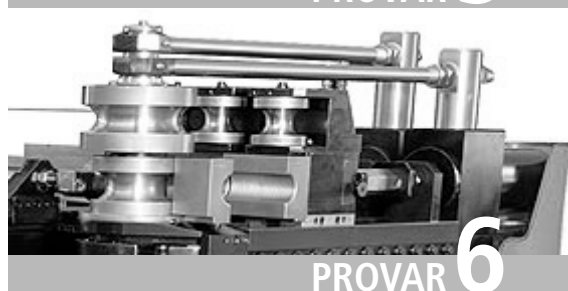
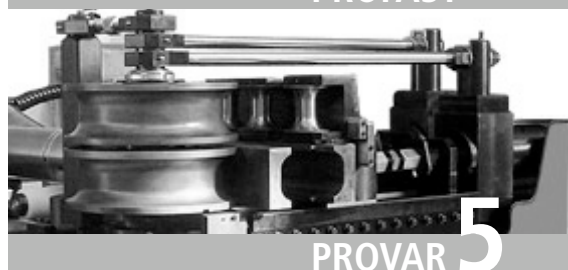
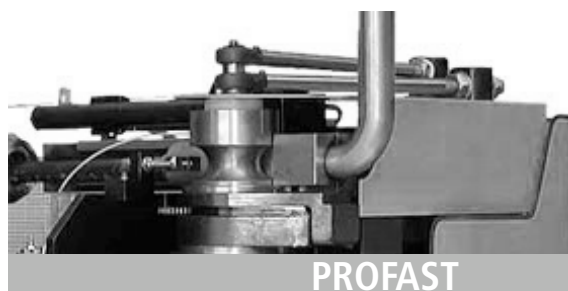
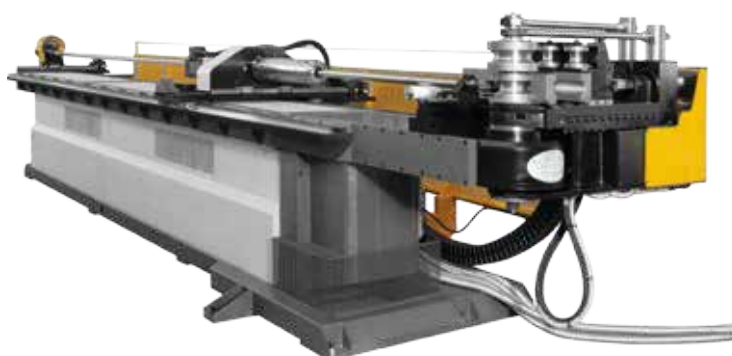
Euro
SERIES 90

EURO Серии 90 представляет собой трубогибочный станок с 1-ой осью (Y), предназначенный для гибки труб из нержавеющей стали, низкоуглеродистой стали, меди, латуни или других специальных сплавов диаметром до 90 мм.

EURO Серии 90 выполняет гибку в автоматическом режиме. Подача и вращение трубы осуществляется вручную.

Стандартная комплектация включает:

- Теплообменник;
- Упреждающее извлечение дорна;
- Автоматическая смазка дорна.

СЕРИИ 90

Технические данные - EURO


Технические характеристики	U.M.	EURO
Y Макс. скорость изгиба	°/1"	45
Y Допустимое отклонение	+/- °	0.1
Вес	+/- кг	5000

Мощность	U.M.	EURO
Круглая труба R=42 кг/мм ²	мм	90x7
Круглая труба, нержавеющая сталь	мм	90x5
Круглая труба, сплав Al.Ot.Cu.	мм	90x10
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	60x60x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по меньшему сопротивлению	мм	40x80x2
Труба прямоугольного сечения, гибка по большему сопротивлению	мм	80x50x2
Пруток круглого сечения R=42 кг/мм ²	мм	50
Трубы квадратного сечения R=42 кг/мм ²	мм	40x40
Внутренний мин.радиус со стандартным шпинделем	мм	≥50
Внутренний мин.радиус специальный	мм	≤50
Максимальный средний радиус с роликами	мм	380
Ход извлечения дорна	мм	100
Максимальный уголгиба	°	195
Полезная длина	мм	3600
Удлинение машины	мм	1560

Характеристики машин носят ориентировочный характер и не имеют обязательной силы.

Макри Италия оставляет за собой право вносить изменения для достижения технических усовершенствований.

MACRI ITALIA SRL

 Via Maddalena, 62 - 25075 Nave (Bs) - Italy - Tel. +39 030.2532216 - Fax +39 030.2538084 - info@macri.it - www.macri-italia.ru